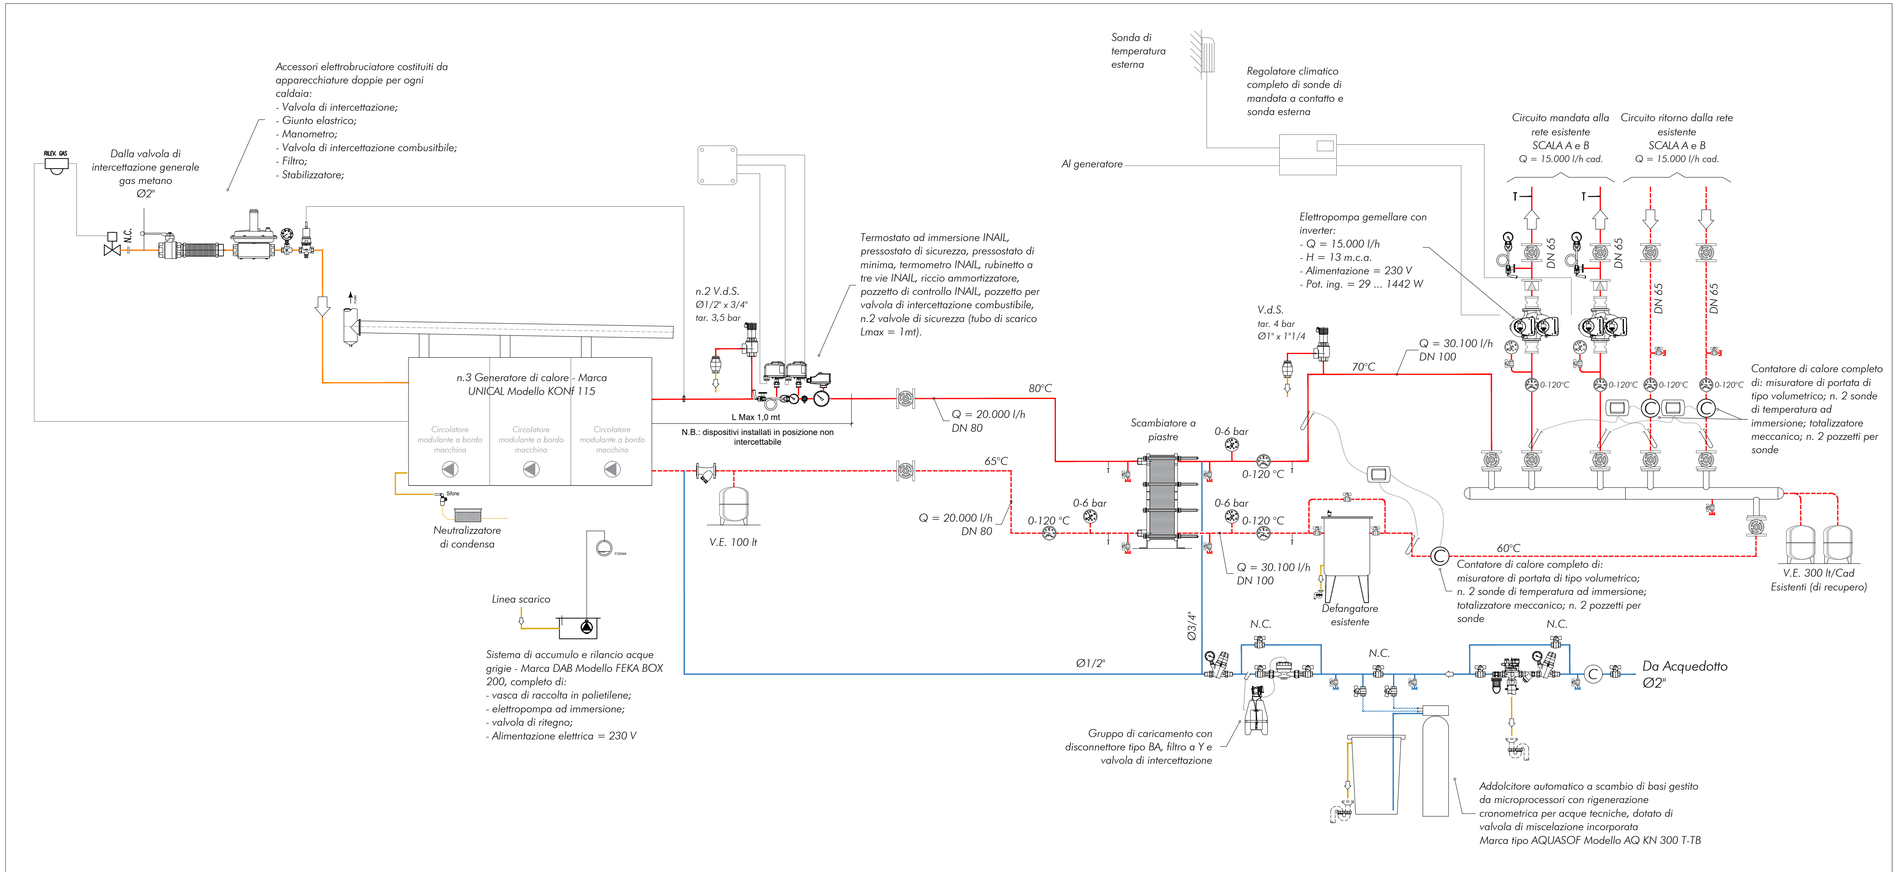
Sonda di temperatura esterna
Regolatore climatico completo di sonde di mandata a contatto e sonda esterna
Al generatore
Accessori elettrobruciatore costituiti da apparecchiature doppie per ogni caldaia:
- Valvola di intercettazione;
- Giunto elastrico;
- Manometro;
- Valvola di intercettazione combusitbile;
- Filtro;
- Stabilizzatore;
RILEV. GAS
Dalla valvola di intercettazione generale gas metano Ø2"
N.C.
Circuito mandata alla rete esistente SCALA A e B Q = 15.000 l/h cad.
Circuito ritorno dalla rete esistente SCALA A e B Q = 15.000 l/h cad.
DN 65
Elettropompa gemellare con inverter:
- Q = 15.000 l/h
- H = 13 m.c.a.
- Alimentazione = 230 V
- Pot. ing. = 29 ... 1442 W
n.2 V.d.S. Ø1/2" x 3/4" tar. 3,5 bar
Termostato ad immersione INAIL, pressostato di sicurezza, pressostato di minima, termometro INAIL, rubinetto a tre vie INAIL, riccio ammortizzatore, pozzetto di controllo INAIL, pozzetto per valvola di intercettazione combustibile, n.2 valvole di sicurezza (tubo di scarico Lmax = 1mt).
V.d.S. tar. 4 bar Ø1" x 1"1/4
Q = 30.100 l/h DN 100
70°C
n.3 Generatore di calore - Marca UNICAL Modello KONf 115
Circolatore modulante a bordo macchina
Circolatore modulante a bordo macchina
Circolatore modulante a bordo macchina
L Max 1,0 mt
N.B.: dispositivi installati in posizione non intercettabile
80°C
Q = 20.000 l/h DN 80
Scambiatore a piastre
0-6 bar
0-120 °C
0-120°C
Contatore di calore completo di: misuratore di portata di tipo volumetrico; n. 2 sonde di temperatura ad immersione; totalizzatore meccanico; n. 2 pozzetti per sonde
Sifone
Neutralizzatore di condensa
V.E. 100 lt
65°C
Q = 20.000 l/h DN 80
0-6 bar
0-120 °C
0-6 bar
0-120 °C
Q = 30.100 l/h DN 100
Defangatore esistente
60°C
Contatore di calore completo di: misuratore di portata di tipo volumetrico; n. 2 sonde di temperatura ad immersione; totalizzatore meccanico; n. 2 pozzetti per sonde
V.E. 300 lt/Cad Esistenti (di recupero)
Linea scarico
Sistema di accumulo e rilancio acque grigie - Marca DAB Modello FEKA BOX 200, completo di:
- vasca di raccolta in polietilene;
- elettropompa ad immersione;
- valvola di ritegno;
- Alimentazione elettrica = 230 V
Ø3/4"
Ø1/2"
N.C.
N.C.
N.C.
Da Acquedotto Ø2"
Gruppo di caricamento con disconnettore tipo BA, filtro a Y e valvola di intercettazione
Addolcitore automatico a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione cronometrica per acque tecniche, dotato di valvola di miscelazione incorporata
Marca tipo AQUASOF Modello AQ KN 300 T-TB